
CE


Sunlight Claraboyas

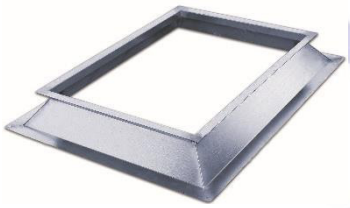

FICHA TÉCNICA
ZÓCALO SUNLIGHT
CHAPA

Los zócalos Sunlight de chapa están formadas por una lámina de metal galvanizado de 1.5 mm que evita la oxidación y corrosión de los mismos. Además, ofrecen una imagen exterior estilizada y moderna. Altura: 150 mm y 300 mm.

Están diseñados para ser instalados junto con los diferentes modelos de cúpulas Sunlight: metacrilato, policarbonato compacto, policarbonato celular, Heatstop y alto impacto. Se realizan con base cuadrada o rectangular y son adaptables a los distintos sistemas de apertura Sunlight.

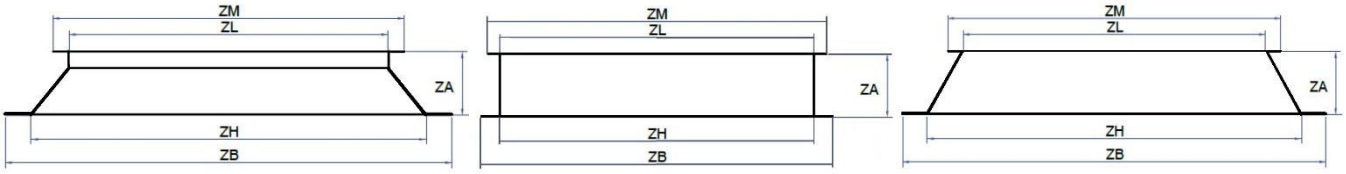

CLASIFICACIÓN AL FUEGO:

Norma con la que es conforme: UNE-EN 13501-2:2009+A1:2010 → Clasificación en función del comportamiento frente al fuego de los productos de construcción y elementos para la edificación.

EUROCLASE COMPORTAMIENTO FRENTE AL FUEGO	PRODUCCIÓN DE HUMO	PRODUCCIÓN DE PARTÍCULAS/GOTAS
B	s1	d0
Combustible - Contribución muy limitada al fuego	Producción baja de humos	No se producen partículas/gotas

CARACTERÍSTICAS FÍSICAS:

CARACTERÍSTICAS MECÁNICAS:

ENSAYO DE TRACCIÓN	VALORES	UNIDADES	NORMA
Sentido probeta	S/N	-	EN-10346:2015
Rm máx.	360	N/mm^2	EN-10346:2015
Re máx.	315	N/mm^2	EN-10346:2015
(Re/Rm)*100	88	$(N/mm^2)*100$	EN-10346:2015
Alargamiento	35	%	EN-10346:2015