


La accesibilidad a las galerías de instalaciones ubicadas en cada descansillo de un edificio se debe realizar mediante tapas de registros resistentes al fuego.
La tapa de registros $EI_2$60 queda totalmente integrada a la pared y se adapta a cualquier grosor de muro.




- **Cumple con la norma UNE-EN 13501-2**
- **Medidas estandarizadas**
- **Clasificación al fuego $EI_2$60**
- **Fácil y rápida colocación**
- **Máxima protección contra incendios**

MAYDISA

Materiales y Diseños SA
Pol. Ind. Coats Fabra
08571 Borgonyà
(Barcelona)

Tel. 93 851 27 67
Fax 93 851 34 77
info@maydisa.com
www.maydisa.com

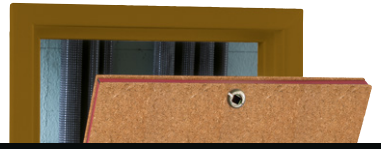



Tapa de registros para instalaciones $EI_2$60

MAYDISA

Marzo 2022

MAYDISA


tapa de registros para instalaciones $EI_2$60

A partir de la entrada en vigor del CTE las puertas cortafuegos se clasifican según la norma UNE-EN 13501-2. La accesibilidad a las galerías de instalaciones ubicadas en cada descansillo de un edificio y por las cuales se distribuyen las distintas conducciones de servicios (electricidad, telecomunicaciones, etc.) **se debe realizar mediante registros resistentes al fuego,** para que se garantice la protección contra incendios, prescrita en cada caso, y por lo tanto aportar la seguridad necesaria tanto a los inquilinos de un inmueble como a sus bienes.

Maydisa, para dar respuesta a esta necesidad, **ha desarrollado una tapa de registros $EI_2$60, de medidas estandarizadas,** que queda totalmente integrada a la pared y se adapta a cualquier grosor de muro, tanto en pared de ladrillo como de cartón-yeso.

La tapa de registro $EI_2$60 de Maydisa se suministra completa, con marco metálico y puerta de madera maciza acabada en DM, provista de una junta intumescente en todo el perímetro y una cerradura de fácil apertura con llave de cuadradillo (incluida) o con cualquier destornillador. Una vez colocada, se puede pintar de cualquier color para darle un acabado acorde con la decoración y estilo del edificio.

La protección contra incendios es responsabilidad de todos. La tapa de registros $EI_2$60 de Maydisa es la solución.

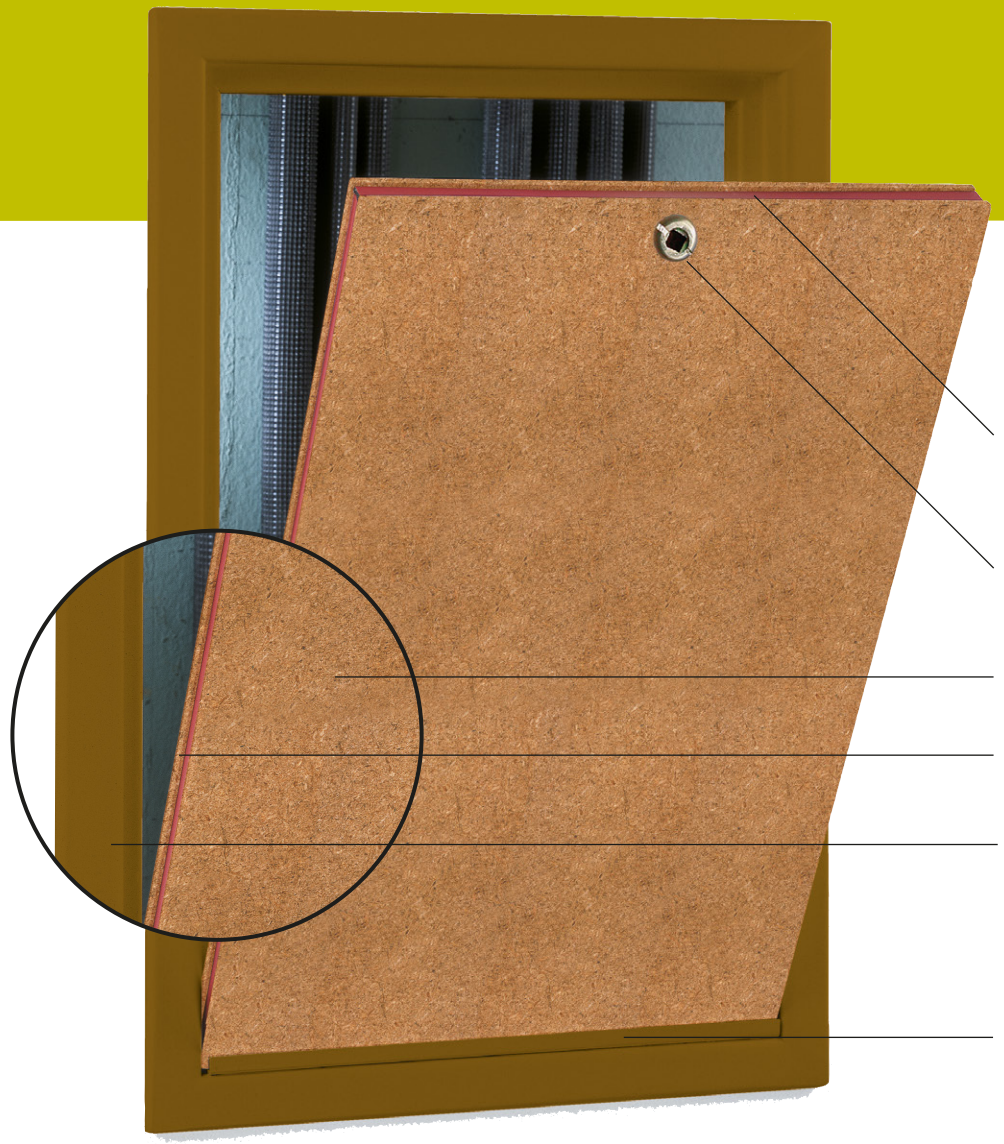

Medidas estandarizadas:

Puerta (alto x ancho cm)	40x40	50x50	60x60	80x40	100x60
Luz (cm)	37x37	47x47	57x57	77x37	97x57
Hueco (cm)	41x41	51x51	61x61	81x41	101x61
Total (cm)	46x46	56x56	66x66	86x46	106x66

Nota: Posibilidad de fabricación a medida a partir de 50 unidades.

Clasificación al fuego*
$EI_2$60
Categoría A

*Certificación $EI_2$60 otorgada por el reconocido laboratorio Applus, conforme a la norma UNE-EN 13501-2.