

Escaleras escamoteables.


MAYDISA

Escalera escamoteable de tramos

Modelo C3T ISO madera 3 tramos

















Características técnicas
Cajón: Madera contrachapada de 1,8 cm de espesor, pintada en color blanco, con junta de goma para un cierre hermético.
Altura cajón: 19 cm.
Tapa: De 64 mm, con aislamiento interno a base de poliuretano extrusionado de 58 mm de espesor, recubierto por dos láminas de madera en color blanco.
Cierre: Picaporte.
Coeficiente aislamiento térmico: U-Wert = 0,77 W / m²K
Comprobado por el Instituto IFT Rosenheim.
Estanqueidad al aire según la norma EN 12207: Clase 4.
Conforme a la norma UNI EN 14975:2007
Peldaños de haya.
Distancia entre peldaños: 25,1 cm.
Ancho y huella peldaño: 35,8x6,9 cm y 1,75 cm de espesor.
Huella provista de ranura antideslizante.
Barra de apertura de 85 cm incluida.
Varilla pasamanos opcional rojo.
Tapajuntas blanco en PVC incluido.



H · Altura máxima de suelo a techo sin contar el forjado
C · Espacio de maniobra
D · Base de la escalera



Escaleras estandarizadas CADET 3 ISO

Medida hueco cm · **AxB**	Medida exterior de cajón cm	Altura máxima de suelo a techo (sin contar el forjado) cm · **H**	Espacio de maniobra (necesario para abrir la escalera) cm · **C**	Espacio base de la escalera cm · **D**	Nº peldaños escalera
112x60	109,5x57,6	262	164-153	118-87	11
120x50*	117,5x47	285	164-153	131-87	12
120x60	117,5x57,6	285	164-153	131-87	12
120x70	117,5x67,6	285	164-153	131-87	12

**C3T ISO 120x50 No admite ninguna varilla pasamanos.*



Máx. 150kg










Certificación ISO 14001:2015

Escalera escamoteable de tijera

Modelo ZX DE TECHO













Características técnicas
Cajón: Marco metálico.
Altura cajón: 14 cm.
Tapa: De madera (DM), de 16 mm de espesor.
Cierre: Picaporte.
Estructura tubular galvanizada.
Medidas ancho y huella peldaño:
Hueco 80x50 y 90x50.
Peldaño 26,5x9,9 cm y 3 cm de grosor.
Hueco 100x60, 100x70, 120x60 y 120x90.
Peldaño 36x9,9 cm y 3 cm de grosor.
Huella antideslizante.
Barra de apertura extensible de 75 a 141 cm incluida.
Barandilla de salida metálica para mayor seguridad.
Tapajuntas metálico integrado.



H · Altura de suelo a techo sin contar el forjado
C · Espacio de maniobra
D · Base de la escalera



Escaleras estandarizadas ZX DE TECHO

Medida hueco cm · AxB	Medida exterior de cajón cm	Altura de suelo a techo (sin contar el forjado) cm · H	Espacio de maniobra (necesario para abrir la escalera) cm · C	Espacio base de la escalera (según altura habitación) cm · D	N° peldaños escalera
80x50	79x49	225-250	134	123-104	9
		251-275	146	135-114	10
		276-300	158	148-120	11
90x50	89x49	225-250	134	123-104	9
		251-275	146	135-114	10
		276-300	158	148-120	11
100x60	99x59	225-250	134	123-104	9
		251-275	146	135-114	10
		276-300	158	148-120	11
100x70	99x69	225-250	134	123-104	9
		251-275	146	135-114	10
		276-300	158	148-120	11
120x60 *	119x59	225-250	134	123-104	9
		251-275	146	135-114	10
		276-300	158	148-120	11
120x90	119x89	225-250	134	123-104	9
		251-275	146	135-114	10
		276-300	158	148-120	11

* Pintada en color negro

Posibilidad de fabricación a medida

A: de 70 a 150 cm	Hasta 300 cm (según medida cajón)	(Consultar a Maydisa)
B: de 50 a 90 cm		

Máx. 150kg

2 años de garantía

Certificación ISO 9001:2015

* Próximamente: Nuevo acabado lacado en color negro. Acabado metálico galvanizado hasta fin de existencias.


Escalera escamoteable de tijera


Modelo ZX DE TERRAZA












Características técnicas
Cajón: Madera contrachapada.
Altura cajón: 65 cm.
Tapa: De madera de abeto contrachapada de DM.
Cierre: Picaporte.
Tapa de salida: Metálica galvanizada de apertura telescópica con cierre.
Estructura tubular galvanizada.
Medidas ancho y huella peldaño: 36x9,9 cm y 3 cm de grosor.
Huella antideslizante.
Barra de apertura extensible de 75 a 141 cm incluida.
Tapajuntas de madera no incluido.

H · Altura de suelo a techo sin contar el forjado
C · Espacio de maniobra
D · Base de la escalera



Escaleras estandarizadas ZX DE TERRAZA

Medida hueco cm · **AxB**	Medida exterior de cajón cm	Altura de suelo a techo (sin contar el forjado) cm · **H**	Espacio de maniobra (necesario para abrir la escalera) cm · **C**	Espacio base de la escalera (según altura habitación) cm · **D**	Nº peldaños escalera
100x70	99x69	225-250	134	123-104	9
		251-275	146	135-114	10
		276-300	158	148-120	11
120x70	119x69	225-250	134	123-104	9
		251-275	146	135-114	10
		276-300	158	148-120	11

Posibilidad de fabricación a medida

A: de 80 a 150 cm	Hasta 300 cm	(Consultar a Maydisa)
B: de 70 a 80 cm	(según medida cajón)	

Posibilidad de cajón hasta 100 cm de altura.

Próximamente: Nuevo acabado lacado en color negro.
Acabado métalico galvanizado hasta fin de existencias.



Máx. 150kg

2 años de garantía

Certificación ISO 9001:2015

Escalera escamoteable de tijera


Modelo ZX DE PARED















Características técnicas
Cajón: Marco metálico.
Altura cajón: 14 cm.
Tapa: De madera (DM), de 16 mm de espesor.
Cierre: Picaporte.
Estructura tubular galvanizada.
Medidas ancho y huella peldaño: 36x9,9 cm y 3 cm de grosor.
Huella antideslizante.
Barra de apertura extensible de 75 a 141 cm incluida.
Tapajuntas metálico integrado.

H · Altura de suelo a suelo
C · Espacio de maniobra
D · Base de la escalera



Escaleras estandarizadas ZX DE PARED

Medida hueco cm · **AxB**	Medida exterior de cajón cm	Altura de suelo a suelo cm · **H**	Espacio de maniobra (necesario para abrir la escalera) cm · **C**	Espacio base de la escalera (según altura habitación) cm · **D**	Nº peldaños escalera
130x70	129x69	225-250	134	123-104	9
		251-275	146	135-114	10
		276-300	158	148-120	11

Posibilidad de fabricación a medida

A: de 80 a 190 cm	Hasta 300 cm	(Consultar a Maydisa)
B: de 70 a 80 cm	(según medida cajón)	

Próximamente: Nuevo acabado lacado en color negro.
Acabado métalico galvanizado hasta fin de existencias.



Máx. 150kg

2 años de garantía


Certificación ISO 9001:2015

Escalera escamoteable de tijera

Modelo LX lacada metálica













Características técnicas
Cajón: Marco metálico.
Altura cajón: 12,5 cm.
Tapa: De 18 mm, con tratamiento antirasguños de melamina blanca.
Cierre: Picaporte.
Ancho y huella peldaño: (según medida escalera):
25x9,7 cm / 35x9,7 cm y 2,2 cm de grosor.
Huella antideslizante.
Barra de apertura de 70 cm incluida.
Barandilla de salida metálica para mayor seguridad.
Tapajuntas metálico integrado.



H · Altura de suelo a techo sin contar el forjado
C · Espacio de maniobra
D · Base de la escalera



Escaleras estandarizadas LX lacada

Medida hueco cm · **AxB**	Medida exterior de cajón cm	Altura de suelo a techo (sin contar el forjado) cm · **H**	Espacio de maniobra (necesario para abrir la escalera) cm · **C**	Espacio base de la escalera cm · **D**	Nº peldaños escalera
70x50	68x48	250-300	170	130	9+1
80x50	78x48	250-300	170	130	9+1
90x50	88x48	250-300	170	130	9+1
100x50	98x48	250-300	170	130	9+1
70x60	68x58	250-300	170	130	9+1
80x60	78x58	250-300	170	130	9+1
90x60	88x58	250-300	170	130	9+1
100x60	98x58	250-300	170	130	9+1
110x60	108x58	250-300	170	130	9+1
120x60	118x58	250-300	170	130	9+1
70x70	68x68	250-300	170	130	9+1
80x70	78x68	250-300	170	130	9+1
90x70	88x68	250-300	170	130	9+1
100x70	98x68	250-300	170	130	9+1
110x70	108x68	250-300	170	130	9+1
120x70	118x68	250-300	170	130	9+1
80x80	78x78	250-300	170	130	9+1



Máx. 150kg

2 años de garantía

Certificación ISO 9001:2008

Escalera escamoteable de tramos


Modelo EM-3 ISO metálica lacada 3 tramos















H · Altura de suelo a techo sin contar el forjado
C · Espacio de maniobra
D · Base de la escalera



Características técnicas
Cajón: Marco metálico y madera DM.
Altura cajón: 17 cm.
Tapa: De 33 mm, con junta de goma para un cierre hermético y aislamiento interno a base de poliestireno expandido de 27 mm de espesor, recubierto por dos láminas de madera en color blanco.
Cierre: A presión.
Coeficiente aislamiento térmico: U-Wert = 1,2 W/m^{2}K
Estanqueidad al aire según la norma DIN EN 14975:2007: Clase 3.
Distancia entre peldaños: 25 cm.
Ancho y huella peldaño: 36x11 cm y 3,5 cm de grosor.
Huella provista de ranura antideslizante.
Barra de apertura de 105 cm incluida.
Varilla pasamanos de un lado incluida. Opcional 2º lado.
Tapajuntas metálico integrado.

Escaleras estandarizadas EM-3 ISO

Medida hueco cm · **AxB**	Medida exterior de cajón cm	Altura de suelo a techo (sin contar el forjado) cm · **H**	Espacio de maniobra (necesario para abrir la escalera) cm · **C**	Espacio base de la escalera cm · **D**	Nº peldaños escalera
120x60	119x59	220-280	175	120	12
120x70	119x69	220-280	175	120	12



Máx. 150kg







Certificación ISO 9001:2008


Escalera escamoteable de tramos

Novedad


Modelo EM-3 ISO metálica lacada 3 tramos

Tapa Ignífuga EI_2 30






STOP
EI_2 30



Escaleras estandarizadas EM-3 ISO Tapa Ignífuga EI_2 30

Medida hueco cm · **AxB**	Medida exterior de cajón cm	Altura de suelo a techo (sin contar el forjado) cm · **H**	Espacio de maniobra (necesario para abrir la escalera) cm · **C**	Espacio base de la escalera cm · **D**	Nº peldaños escalera
120x70	119x69	220-275	165	115	12



H · Altura de suelo a techo sin contar el forjado
C · Espacio de maniobra
D · Base de la escalera

Características técnicas
Cajón: Marco metálico y madera DM.
Altura cajón: 27 cm.
Tapa Ignífuga EI_2 30: De 65 mm, con junta de goma para un cierre hermético y aislamiento interno a base de 60 mm de lana de roca, recubierto por dos láminas de madera en color blanco.
Resistencia al fuego según la norma UNE EN 1363, UNE EN 1634.
Cierre: Picaporte.
Coeficiente aislamiento térmico: U-Wert = 1,3 W/m^2K
Norma europea EN 14975:2006+A1:2010.
Distancia entre peldaños: 25 cm.
Ancho y huella peldaño: 36x11 cm y 3,5 cm de grosor.
Huella provista de ranura antideslizante.
Barra de apertura de 105 cm incluida.
Varilla pasamanos de un lado incluida. Opcional 2º lado.
Tapajuntas metálico integrado.




Máx. 150kg


2 años de garantía

Certificación ISO 9001:2015

Escalera escamoteable de tramos


Modelo PK-4 metálica galvanizada 4 tramos

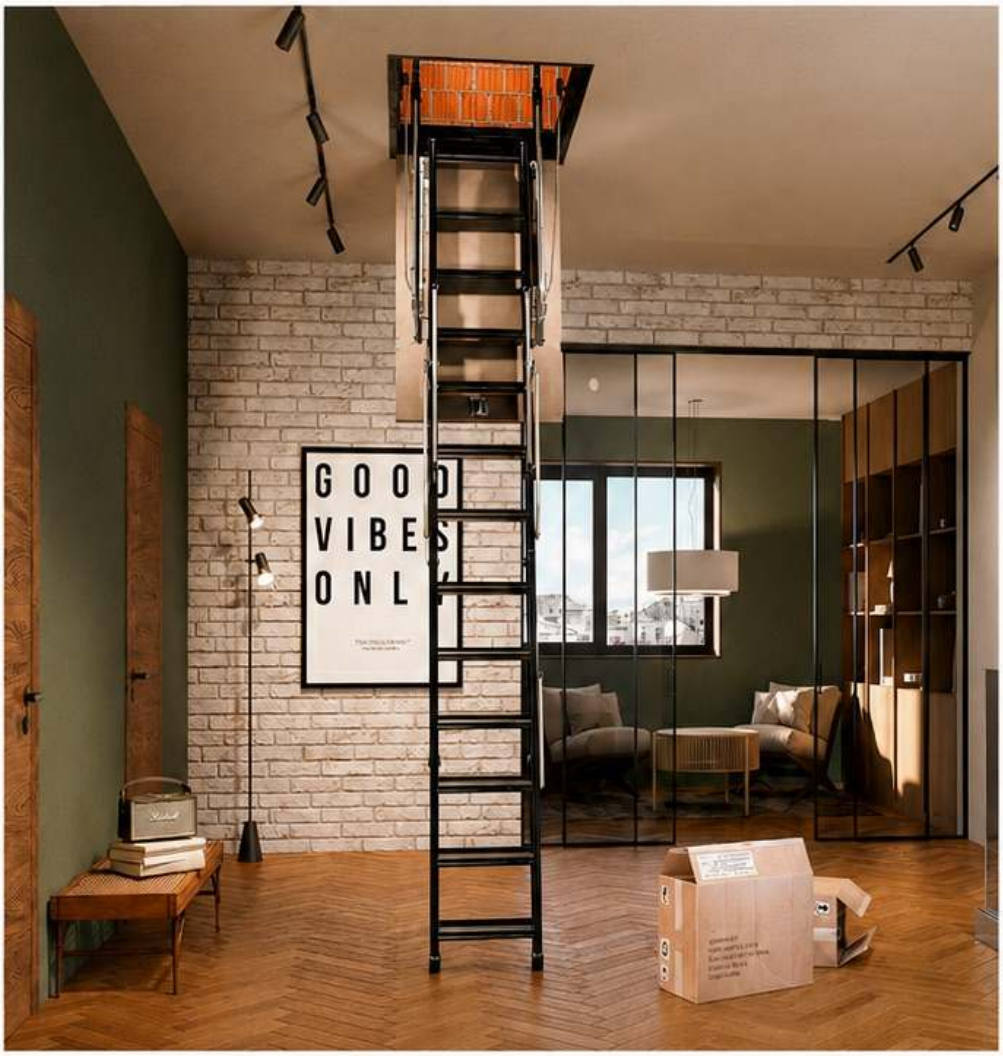





Características técnicas
Cajón: Marco metálico.
Altura cajón: 14 cm.
Tapa: De madera (DM), de 16 mm de espesor.
Cierre: Picaporte.
Ancho y huella peldaño: 36,1x9,5 y 3 cm de grosor.
Huella antideslizante.
Barra de apertura extensible de 75 a 141 cm incluida.
Varillas pasamanos dos lados incluidas.
Barandilla de salida metálica para mayor seguridad.
Tapajuntas metálico integrado.

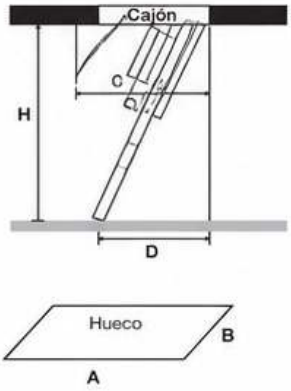

H · Altura de suelo a techo sin contar el forjado

C · Espacio de maniobra

D · Base de la escalera

Escaleras estandarizadas PK-4

Medida hueco cm · **AxB**	Medida exterior de **cajón** cm	Altura de suelo a techo (sin contar **el forjado)** cm · **H**	Espacio de maniobra (necesario para abrir la escalera) cm · **C**	Espacio base de la escalera cm · **D**	Nº peldaños escalera
100x70	99x69	271-300	152	150-146	13
120x70	119x69	271-300	152	150-146	13
130x70	129x69	301-330	167	165-159	14
	129x69	271-300	152	150-146	13
	119x69	301-330	167	165-159	14
	129x69	331-350	183	181-168	15



Máx. 150kg







Certificación ISO 9001:2015

Próximamente: Nuevo acabado lacado en color negro.
Acabado metálico galvanizado hasta fin de existencias.

Edición abril 2021

MAYDISA

Materiales y Diseños SA
Pol. Ind. Coats Fabra
08571 Borgonyà
(Barcelona)

Tel. 93 851 27 67
Fax 93 851 34 77
info@maydisa.com
www.maydisa.com