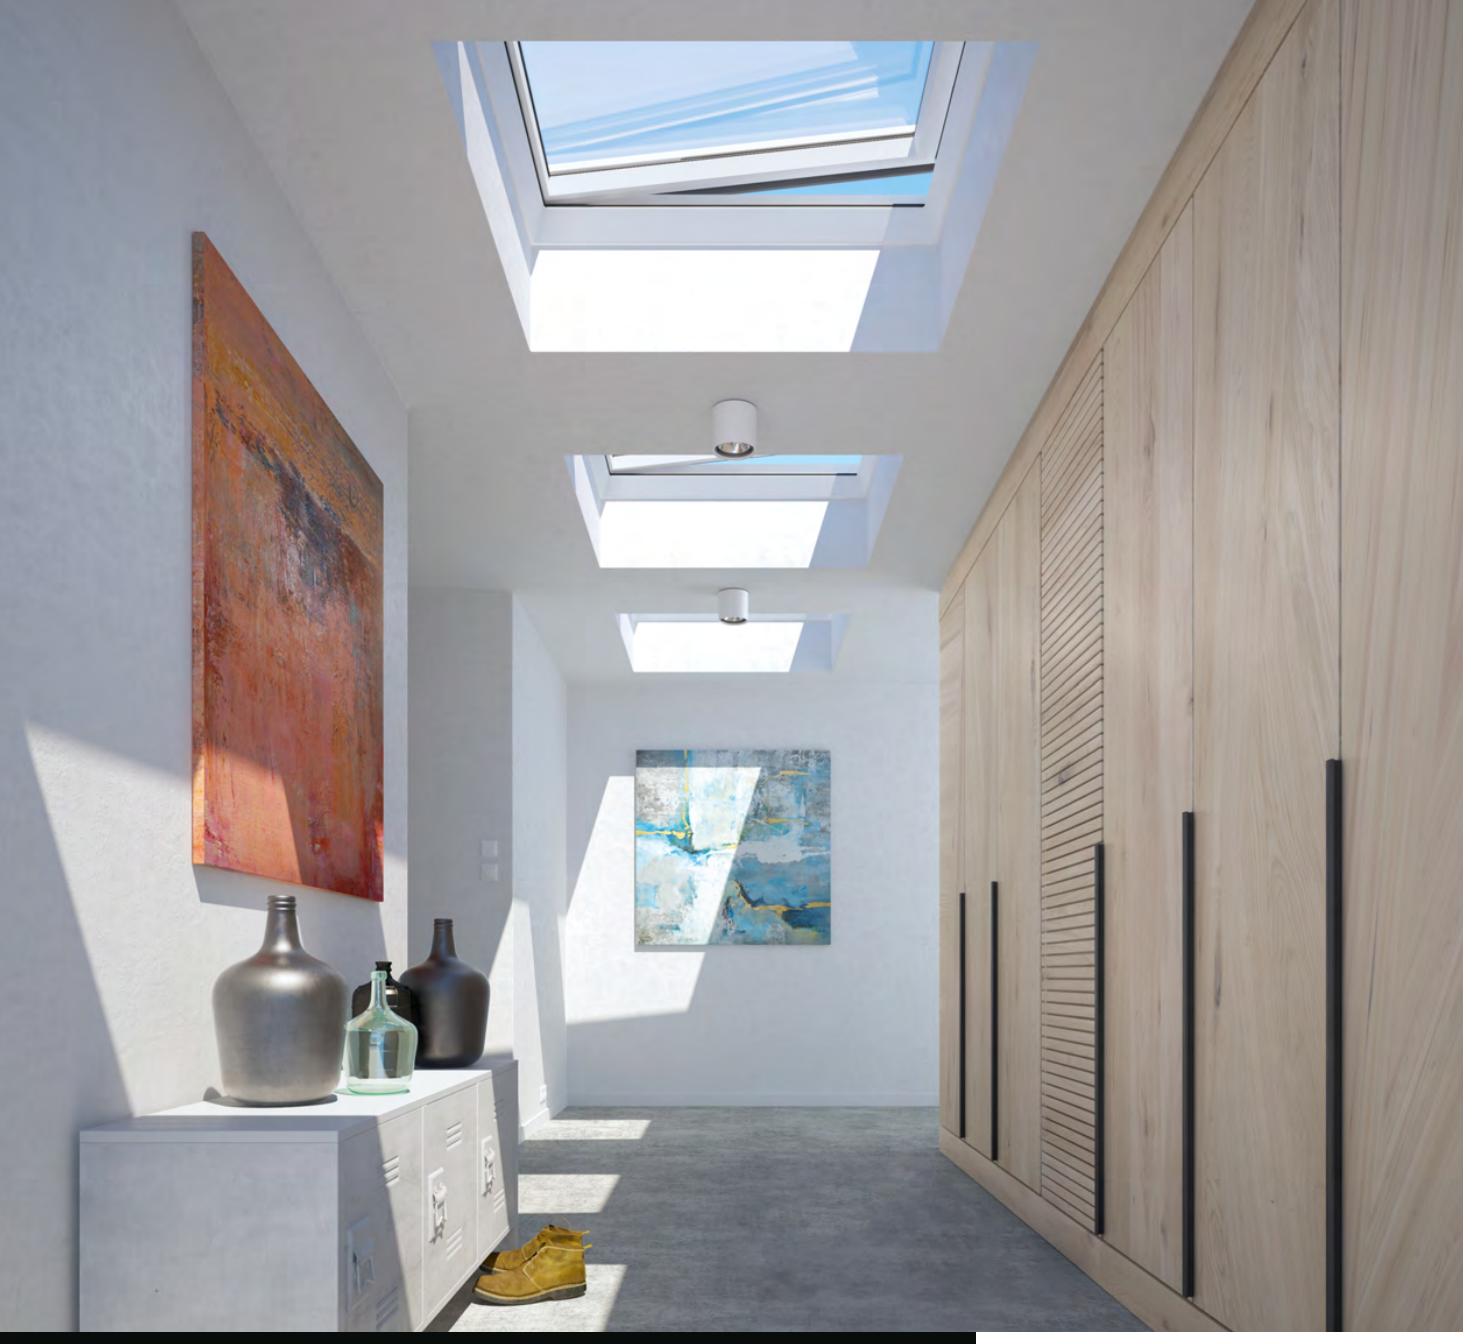


DAKEA AZURE Ventana para cubierta plana

MAYDISA

dakea

Dakea Azure Ventana eléctrica

Para cubierta plana

10 años de garantía

componentes eléctricos
2 años de garantía

Dakea Azure, la nueva ventana eléctrica para cubierta plana está diseñada especialmente para cubiertas planas con inclinación entre 5º a 15º. Pensada para instalar en edificios públicos o residenciales, y en estancias habitadas y climatizadas. Atractivo diseño exterior con vidrio plano. Motor oculto y sensor de lluvia preinstalado. Apertura máxima: 20 cm. Accionamiento mediante mando a distancia, (incluido). Acristalamiento exterior con tratamiento autolimpiable. Cristal exterior templado para protección contra daños por granizo. Está fabricada en PVC blanco con inserciones de aislamiento. Exteriormente está recubierta con perfilería de aluminio lacado en color gris RAL (7043) para evitar su deterioro y posibles filtraciones de agua. Para conseguir un mayor confort térmico se puede combinar con la cortina solar (98% ocultación), manejable a través del mando a distancia con soporte para pared (incluido) compatible con el sistema de control io-homecontrol®.








Hueco de forjado (AxB) · cm	60x60	60x90	80x80	90x90	90x120	100x100
Dimensiones exteriores (WxH) · cm	78 x 78	78 x 108	98 x 98	108 x 108	108 x 138	118 x 118
Acristalamiento visible (ExF) · cm	43,5 x 43,5	43,5 x 73,5	63,5 x 63,5	73,5 x 73,5	73,5 x 103,5	83,5 x 83,5
Acristalamiento visible (ExF) · m²	0,19	0,32	0,40	0,54	0,76	0,70
Superficie de ventilación (ventana abierta) · m²	0,12	0,14	0,16	0,18	0,20	0,20
Dimensiones remate interior (KxL) · cm	55,9 x 55,9	55,9 x 85,9	75,9 x 75,9	85,9 x 85,9	85,9 x 115,9	95,9 x 95,9

Color cortina: Blanco
Garantía cortina: 2 años

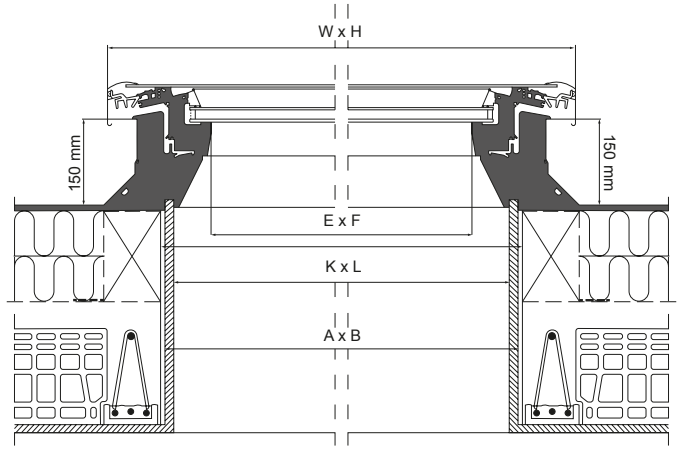

Entrega inmediata

Dakea Azure
ventana fija para cubierta plana




Características acristalamiento	
Estructura	4H-(32)-4-14,5-33.2
24 mm	✓
Baja emisividad	✓
Gas	Argón
Cristal exterior templado	✓
Transmisión térmica: U_g (W/m²K)	1.30
Transmisión total de energía solar: g	0.54
Transmisión de luz: τ_v	0.72
Características ventana	
Valor norma claraboyas $U_{rc,ref300}$: (W/m²K)	0.87
Área para el valor $U_{rc,ref300}$: (m²)	3.4
Estanqueidad al agua	Clase 9A
Permeabilidad al aire	Clase 3
Resistencia a la carga de viento	Clase C3
Aislamiento acústico	36 (-1,-4) dB
Reacción al fuego	Clase B-s1,d0
Resistencia al impacto	Clase 3
Acabado	
Interior: PVC (blanco)	RAL 9016
Exterior: Aluminio gris	RAL 7043

Dakea Azure
ventana eléctrica para cubierta plana



Características acristalamiento	
Estructura	4H-(32)-4-14,5-33.2
24 mm	✓
Baja emisividad	✓
Gas	Argón
Cristal exterior templado	✓
Transmisión térmica U_g (W/m²K)	1.30
Transmisión total de energía solar: g	0.54
Transmisión de luz: τ_v	0.72
Características ventana	
Valor norma claraboyas $U_{rc,ref300}$: (W/m²K)	0.87
Área para el valor $U_{rc,ref300}$: (m²)	3.4
Estanqueidad al agua	Clase 9A
Permeabilidad al aire	Clase 3
Resistencia a la carga de viento	Clase C3
Aislamiento acústico	31 (-1,-2) dB
Reacción al fuego	Clase B-s1,d0
Resistencia al impacto	Clase 3
Acabado	
Interior: PVC (blanco)	RAL 9016
Exterior: Aluminio gris	RAL 7043

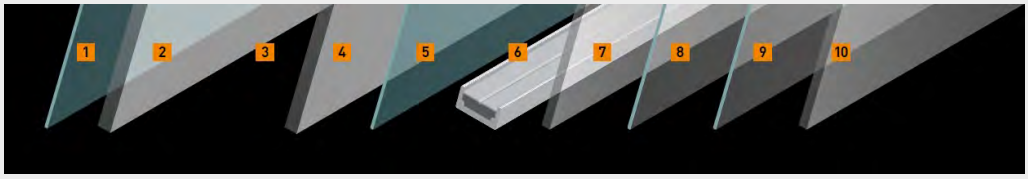

1- Tratamiento autolimpiable. **2-** Vidrio templado de seguridad de 4 mm. **3-** Cámara de aire de 32 mm. **4-** Vidrio flotado de 4 mm. **5-** Recubrimiento de baja emisividad (reflexión del calor). **6-** Cámara interior con gas argón de 14,5 mm. **7-** Vidrio flotado de 3 mm. **8 y 9-** Dos capas de láminas resistentes al desgarro. **10-** Vidrio flotado de 3 mm.

dakea™

MAYDISA

Materiales y Diseños SA
Pol. Ind. Coats Fabra
08571 Borgonyà
(Barcelona)

Tel. 93 851 27 67
Fax 93 851 34 77
info@maydisa.com
www.maydisa.com

Marzo 2023