Orchidea Basic
Para paredes enfoscadas

La estructura para puertas correderas Orchidea Basic se diferencia del modelo Orchidea Plus únicamente por que el armazón se suministra sin preenfoscar para ofrecer una versión más económica.



1



Características Orchidea Basic (sin preenfoscar)

1. Armazón metálico sin preenfoscar. Esta es la única diferencia con respecto al modelo Orchidea Plus. El armazón se suministra sin la capa de enfoscado que facilita el agarre del mortero o yeso.
2. Armazón metálico con grecado en negativo que proporciona mayor resistencia de la estructura una vez instalada.
3. Red metálica de medidas superiores a las del armazón tanto en anchura como en altura. Orchidea Basic se suministra con red metálica y no se precisa ninguna malla adicional para evitar las fisuras que se provocan en el encuentro entre los armazones y el tabique. La unión es perfecta. Además, el grecado en negativo del armazón permite que la red cumpla su función de armado, ya que no tiene que soportar el peso del enfoscado o yeso. Su colocación es rápida por simple presión de unos clips y se efectúa sin necesidad de realizar cortes ni soldaduras al armazón, lo que garantiza una estanqueidad total a la corrosión.
4. Guía superior de aluminio extrusionado con peso de carga máxima de 120 Kg.
5. Rodamientos de alta calidad que garantizan el perfecto deslizamiento de la puerta. Accesorios para el montaje de la puerta incluidos.
6. Unión guía-estructura.
7. Unión guía-montante.
8. Unión guiador inferior-estructura.

2



3



4



5



6




7



8




Modelo puerta simple Orchidea Basic




ESPESOR DE PARED ACABADA DE 9 CM


Peso de carga máximo de 120 Kg.
Grosor máximo de la puerta de 4 cm.



ESPESOR DE PARED ACABADA DE 10,5 CM

Peso de carga máximo de 120 Kg.
Grosor máximo de la puerta de 5,5 cm.





Espesor pared acabada 9 cm			
Medida luz pasaje		Medida total hueco	
A Ancho útil (cm)	**B** Altura útil (cm)	**C** Ancho total (cm)	**D** Altura total (cm)
60	202	133	210
60	210	133	218
70	202	153	210
70	210	153	218
80	202	173	210
80	210	173	218
90	202	194	210
90	210	194	218
100	202	214	210
100	210	214	218


Espesor pared acabada 10,5 cm			
Medida luz pasaje		Medida total hueco	
A Ancho útil (cm)	**B** Altura útil (cm)	**C** Ancho total (cm)	**D** Altura total (cm)
60	202	133	210
60	210	133	218
70	202	153	210
70	210	153	218
80	202	173	210
80	210	173	218
90	202	194	210
90	210	194	218
100	202	214	210
100	210	214	218
110	202	234	210
110	210	234	218
120	202	254	210
120	210	254	218

Modelo puerta doble Orchidea Basic




ESPESOR DE PARED ACABADA DE 9 CM


Peso de carga máximo de 120 Kg.
Grosor máximo de la puerta de 4 cm.



ESPESOR DE PARED ACABADA DE 10,5 CM

Peso de carga máximo de 120 Kg.
Grosor máximo de la puerta de 5,5 cm.






Espesor pared acabada 9 cm			
Medida luz pasaje		Medida total hueco	
A Ancho útil (cm)	**B** Altura útil (cm)	**C** Ancho total (cm)	**D** Altura total (cm)
120	202	257	210
120	210	257	218
140	202	297	210
140	210	297	218
160	202	337	210
160	210	337	218
180	202	378	210
180	210	378	218
200	202	418	210
200	210	418	218


Espesor pared acabada 10,5 cm			
Medida luz pasaje		Medida total hueco	
A Ancho útil (cm)	**B** Altura útil (cm)	**C** Ancho total (cm)	**D** Altura total (cm)
120	202	257	210
120	210	257	218
140	202	297	210
140	210	297	218
160	202	337	210
160	210	337	218
180	202	378	210
180	210	378	218
200	202	418	210
200	210	418	218
220	202	458	210
220	210	458	218
240	202	499	210
240	210	499	218

Orchidea

Datos técnicos paredes enfoscadas

Modelo puerta simple

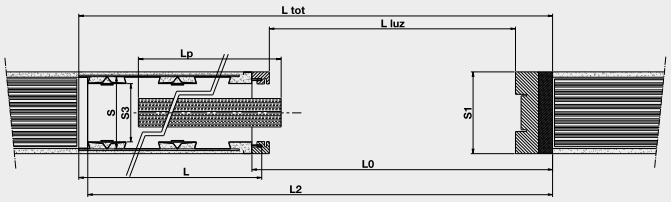





ORCHIDEA PLUS / ORCHIDEA BASIC (Medidas en mm)											
S	**S1**	**S3**	**LP**	**Hp***	**L luz**	**H luz***	**L**	**L0**	**L2**	**L tot**	**H tot***
75	90	55	615	2030/2110	600	2020/2100	664	677	1314	1327	2100/2180
75	90	55	715	2030/2110	700	2020/2100	765	777	1515	1528	2100/2180
75	90	55	815	2030/2110	800	2020/2100	866	877	1716	1729	2100/2180
75	90	55	915	2030/2110	900	2020/2100	968	977	1918	1931	2100/2180
75	90	55	1015	2030/2110	1000	2020/2100	1070	1077	2120	2133	2100/2180
90	105	70	615	2030/2110	600	2020/2100	664	677	1314	1327	2100/2180
90	105	70	715	2030/2110	700	2020/2100	765	777	1515	1528	2100/2180
90	105	70	815	2030/2110	800	2020/2100	866	877	1716	1729	2100/2180
90	105	70	915	2030/2110	900	2020/2100	968	977	1918	1931	2100/2180
90	105	70	1015	2030/2110	1000	2020/2100	1070	1077	2120	2133	2100/2180
90	105	70	1115	2030/2110	1100	2020/2100	1171	1177	2321	2334	2100/2180
90	105	70	1215	2030/2110	1200	2020/2100	1273	1277	2523	2536	2100/2180

* según la altura de luz escogida (202 ó 210 cm)

Modelo puerta doble

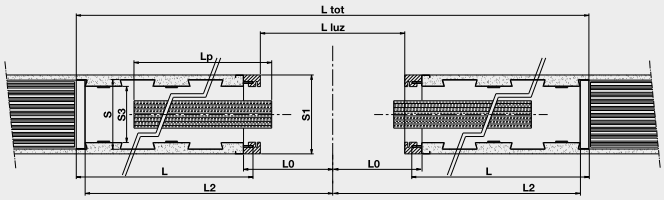



ORCHIDEA PLUS / ORCHIDEA BASIC (Medidas en mm)											
S	**S1**	**S3**	**LP**	**Hp***	**L luz**	**H luz***	**L**	**L0**	**L2**	**L tot**	**H tot***
75	90	55	615	2030/2110	1200	2020/2100	664	627	1265	2556	2100/2180
75	90	55	715	2030/2110	1400	2020/2100	765	727	1466	2958	2100/2180
75	90	55	815	2030/2110	1600	2020/2100	866	827	1667	3360	2100/2180
75	90	55	915	2030/2110	1800	2020/2100	968	927	1869	3764	2100/2180
75	90	55	1015	2030/2110	2000	2020/2100	1070	1027	2071	4168	2100/2180
90	105	70	615	2030/2110	1200	2020/2100	664	627	1265	2556	2100/2180
90	105	70	715	2030/2110	1400	2020/2100	765	727	1466	2958	2100/2180
90	105	70	815	2030/2110	1600	2020/2100	866	827	1667	3360	2100/2180
90	105	70	915	2030/2110	1800	2020/2100	968	927	1869	3764	2100/2180
90	105	70	1015	2030/2110	2000	2020/2100	1070	1027	2071	4168	2100/2180
90	105	70	1115	2030/2110	2200	2020/2100	1171	1127	2272	4570	2100/2180
90	105	70	1215	2030/2110	2400	2020/2100	1273	1227	2474	4974	2100/2180

* según la altura de luz escogida (202 ó 210 cm)