RasoParete
Características técnicas

La puerta RasoParete está diseñada para su instalación en paredes de 10 cm de grosor, sin jambas en ninguno de los dos lados de la pared. La puerta queda perfectamente alisada por uno de los lados. Se puede elegir si se abre empujando o tirando, a derecha o a izquierda, escogiendo siempre las opciones desde el lado en que quedará alisada.


La puerta RasoParete se compone de:


- Un marco de aluminio con un tratamiento de prepintado y provisto de juntas de goma de color blanco.
- Una puerta prepintada, de 52 mm de grosor, con acabado de panel de MDF de 4 mm, con tres pernios ocultos, niquelados y satinados, regulables por tres ejes.
- Cerradura con pestillo de nylon, para evitar los roces en el marco, y llave que se puede utilizar, si se desea, agujereando la puerta por el punto de entrada de la llave en la cerradura.


* La puerta RasoParete se entrega para ser instalada en paredes de placa de yeso laminado de 10 cm de espesor. Para paredes enfoscadas disponemos de un kit especial con los elementos necesarios para su correcta colocación. Este kit incluye: 6 garras, 12 tornillos y una malla de fibra de vidrio.

Puerta de tirar


DERECHA **IZQUIERDA**

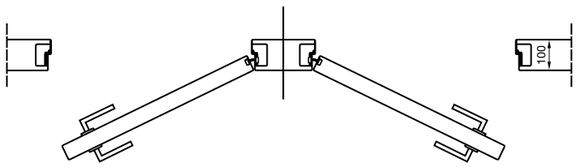






Detalle de pared de yeso laminado



Detalle de pared enfoscada*







PUERTA DE TIRAR	MEDIDA LUZ PASAJE		MEDIDA TOTAL HUECO		
	ALTO ÚTIL	ANCHO ÚTIL	ALTURA TOTAL	ANCHO TOTAL	ESPESOR PARED ACABADA
210x70	210	70	215,1	80,2	10
210x80	210	80	215,1	90,2	10
210x90	210	90	215,1	100,2	10


Medidas en cm

Puerta de empujar


DERECHA **IZQUIERDA**

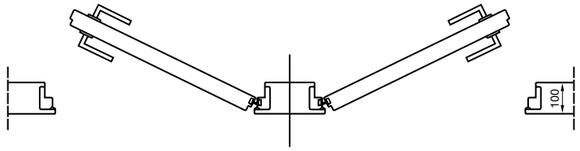






Detalle de pared de yeso laminado



Detalle de pared enfoscada*






PUERTA DE EMPUJAR	MEDIDA LUZ PASAJE		MEDIDA TOTAL HUECO		
	ALTO ÚTIL	ANCHO ÚTIL	ALTURA TOTAL	ANCHO TOTAL	ESPESOR PARED ACABADA
210x70	210	70	215,1	80,2	10
210x80	210	80	215,1	90,2	10
210x90	210	90	215,1	100,2	10

Medidas en cm

Instrucciones de montaje sistema RasoParete para paredes enfoscadas


La colocación debe realizarse sobre el nivel de pavimento acabado, el marco se alineará con el enfoscado. Respetar nivelación, verticalidad y encuadre.


IMPORTANTE: enfoscar con la malla de fibra de vidrio la unión entre el marco de aluminio y la obra.

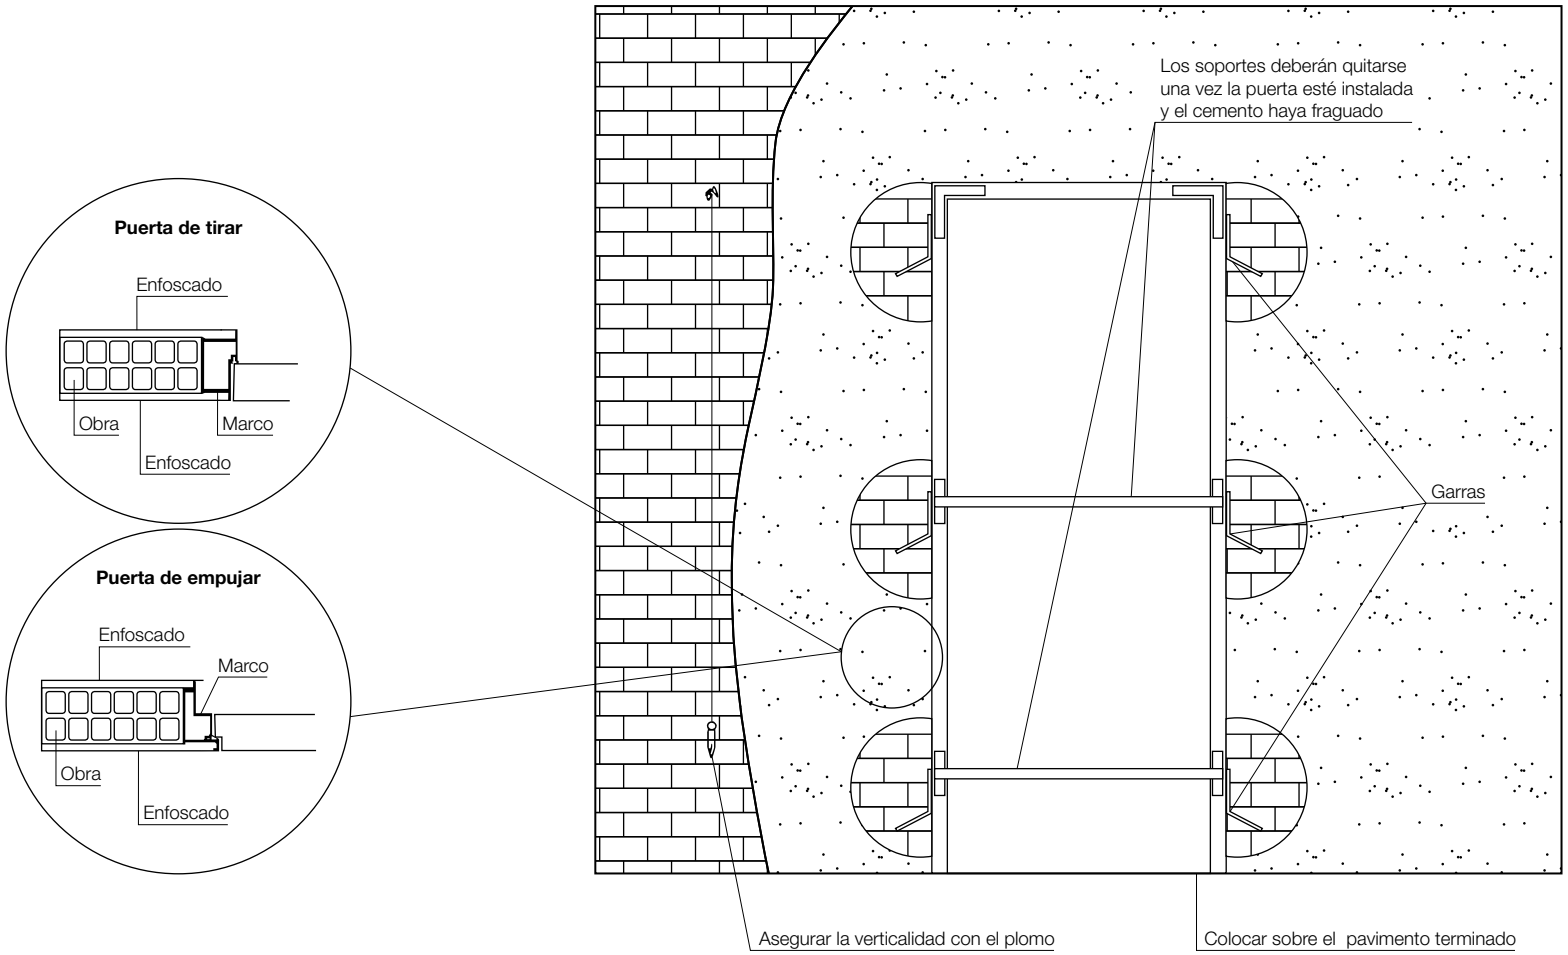



MAYDISA · Materiales y Diseños SA · Pol. Ind. Coats Fabra · 08571 Borgonyà (Barcelona) · Tel. **93 851 27 67** · info@maydisa.com · **www.maydisa.com**

Instrucciones de montaje sistema RasoParete para paredes de yeso laminado

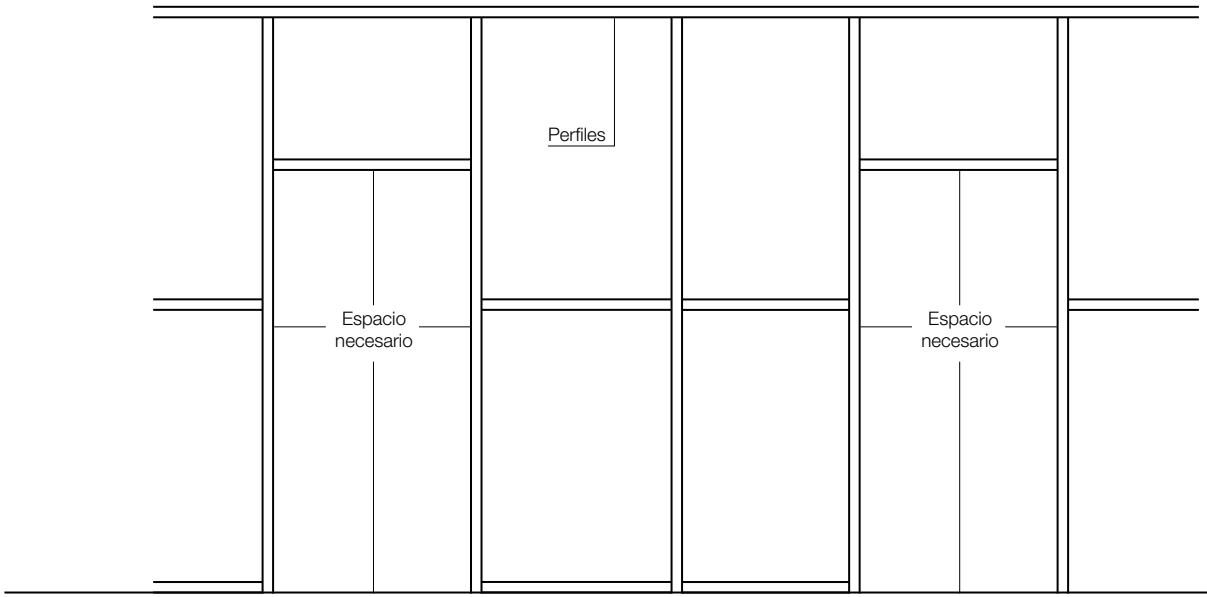

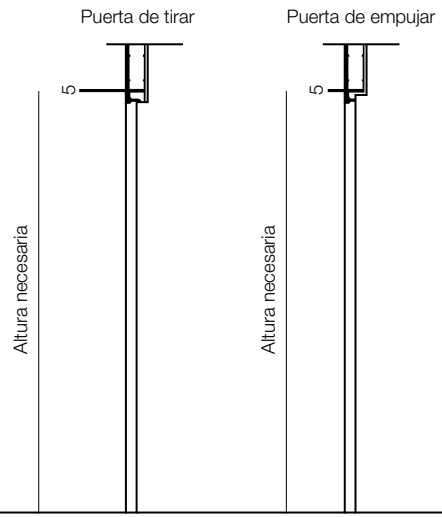

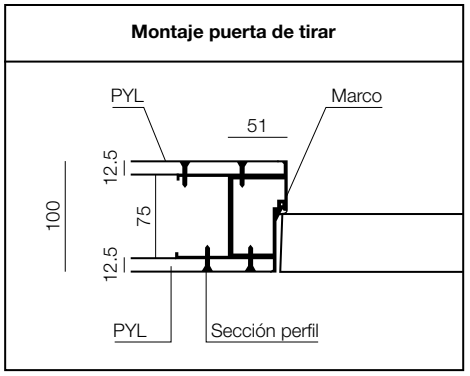

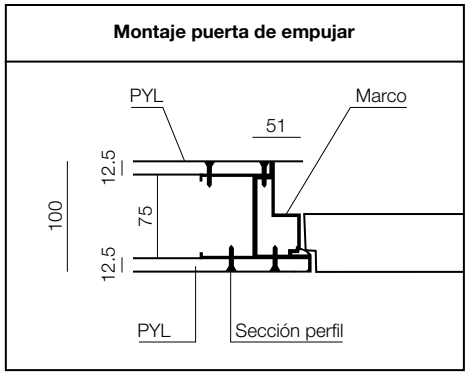


El espacio necesario (versión “Tirar” o “Empujar”) viene dado por la medida del ancho y altura exterior del marco.


Espacio necesario:
Ancho = ancho del marco + 10 mm
Alto = alto del marco + 5 mm

MAYDISA · Materiales y Diseños SA · Pol. Ind. Coats Fabra · 08571 Borgonyà (Barcelona) · Tel. **93 851 27 67**· info@maydisa.com · **www.maydisa.com**

SERRATURA MAGNETICA





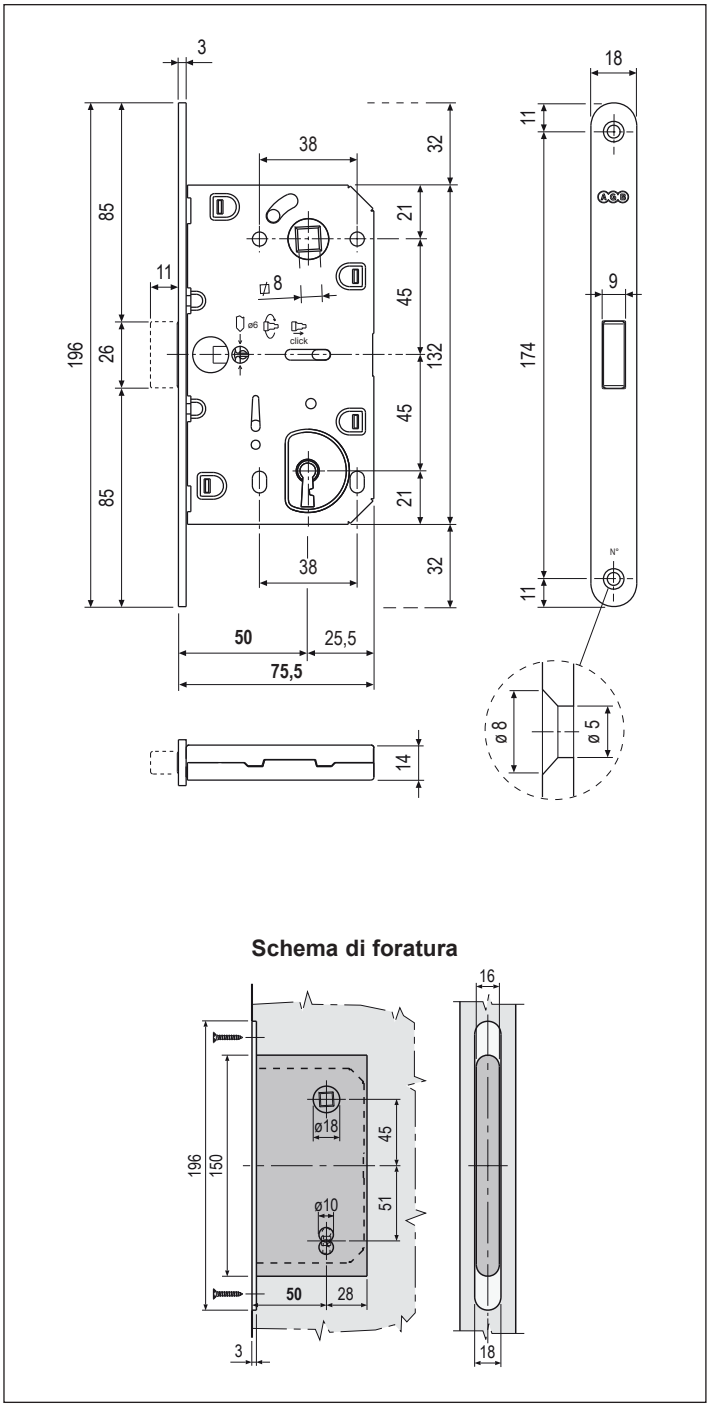

Schema di foratura