Orchidea PYL

Para paredes de placa de yeso laminado

La estructura para puertas correderas Orchidea PYL ha sido concebida para ser colocada en tabiques de placa de yeso laminado.



1



Características Orchidea PYL

1. Anclajes y medidas diseñados específicamente para instalar con las medidas de grueso de placa y sistemas constructivos utilizados en nuestro mercado.
2. Armazón metálico con grecado en negativo que forma una estructura más resistente, permite atornillar las placas de yeso a la altura que se desee. Al estar formado por dos chapas enteras aísla del ruido de una habitación a otra mucho más que las estructuras formadas por travesaños.
3. Guía superior de aluminio extrusionado con peso de carga máxima de 120 Kg.
4. Rodamientos de alta calidad que garantizan el perfecto deslizamiento de la puerta. Accesorios para el montaje de la puerta incluidos.
5. Unión guía-estructura.
6. Unión guía-montante.
7. Unión guiador inferior-estructura.

2



3



4



5



6



7




Modelo puerta simple Orchidea PYL




ESPESOR DE PARED ACABADA DE 10 CM


Peso de carga máximo de 120 Kg.
Grosor máximo de la puerta de 4 cm.



ESPESOR DE PARED ACABADA DE 12,5 CM

Peso de carga máximo de 120 Kg.
Grosor máximo de la puerta de 6,5 cm.





Espesor pared acabada 10 cm			
Medida luz pasaje		Medida total hueco	
A Ancho útil (cm)	**B** Altura útil (cm)	**C** Ancho total (cm)	**D** Altura total (cm)
60	202	133	210
60	210	133	218
70	202	153	210
70	210	153	218
80	202	173	210
80	210	173	218
90	202	194	210
90	210	194	218
100	202	214	210
100	210	214	218
110	202	234	210
110	210	234	218
120	202	254	210
120	210	254	218


Espesor pared acabada 12,5 cm			
Medida luz pasaje		Medida total hueco	
A Ancho útil (cm)	**B** Altura útil (cm)	**C** Ancho total (cm)	**D** Altura total (cm)
60	202	133	210
60	210	133	218
70	202	153	210
70	210	153	218
80	202	173	210
80	210	173	218
90	202	194	210
90	210	194	218
100	202	214	210
100	210	214	218
110	202	234	210
110	210	234	218
120	202	254	210
120	210	254	218

Modelo puerta doble Orchidea PYL




ESPESOR DE PARED ACABADA DE 10 CM


Peso de carga máximo de 120 Kg.
Grosor máximo de la puerta de 4 cm.



ESPESOR DE PARED ACABADA DE 12,5 CM

Peso de carga máximo de 120 Kg.
Grosor máximo de la puerta de 6,5 cm.






Espesor pared acabada 10 cm			
Medida luz pasaje		Medida total hueco	
A Ancho útil (cm)	**B** Altura útil (cm)	**C** Ancho total (cm)	**D** Altura total (cm)
120	202	257	210
120	210	257	218
140	202	297	210
140	210	297	218
160	202	337	210
160	210	337	218
180	202	378	210
180	210	378	218
200	202	418	210
200	210	418	218
220	202	458	210
220	210	458	218
240	202	499	210
240	210	499	218


Espesor pared acabada 12,5 cm			
Medida luz pasaje		Medida total hueco	
A Ancho útil (cm)	**B** Altura útil (cm)	**C** Ancho total (cm)	**D** Altura total (cm)
120	202	257	210
120	210	257	218
140	202	297	210
140	210	297	218
160	202	337	210
160	210	337	218
180	202	378	210
180	210	378	218
200	202	418	210
200	210	418	218
220	202	458	210
220	210	458	218
240	202	499	210
240	210	499	218

Orchidea

Datos técnicos paredes de placa de yeso laminado

Modelo puerta simple

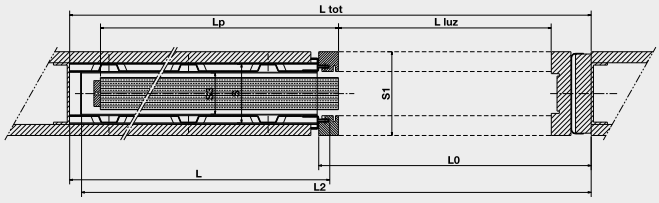





ORCHIDEA PYL (Medidas en mm)											
S	**S1**	**S3**	**LP**	**Hp***	**L luz**	**H luz***	**L**	**L0**	**L2**	**L tot**	**H tot***
70	100	50	615	2030/2110	600	2020/2100	664	677	1314	1327	2100/2180
70	100	50	715	2030/2110	700	2020/2100	765	777	1515	1528	2100/2180
70	100	50	815	2030/2110	800	2020/2100	866	877	1716	1729	2100/2180
70	100	50	915	2030/2110	900	2020/2100	968	977	1918	1931	2100/2180
70	100	50	1015	2030/2110	1000	2020/2100	1070	1077	2120	2133	2100/2180
70	100	50	1115	2030/2110	1100	2020/2100	1171	1177	2321	2334	2100/2180
70	100	50	1215	2030/2110	1200	2020/2100	1273	1277	2523	2536	2100/2180
100	125	80	615	2030/2110	600	2020/2100	664	677	1314	1327	2100/2180
100	125	80	715	2030/2110	700	2020/2100	765	777	1515	1528	2100/2180
100	125	80	815	2030/2110	800	2020/2100	866	877	1716	1729	2100/2180
100	125	80	915	2030/2110	900	2020/2100	968	977	1918	1931	2100/2180
100	125	80	1015	2030/2110	1000	2020/2100	1070	1077	2120	2133	2100/2180
100	125	80	1115	2030/2110	1100	2020/2100	1171	1177	2321	2334	2100/2180
100	125	80	1215	2030/2110	1200	2020/2100	1273	1277	2523	2536	2100/2180

* según la altura de luz escogida (202 ó 210 cm)

Modelo puerta doble

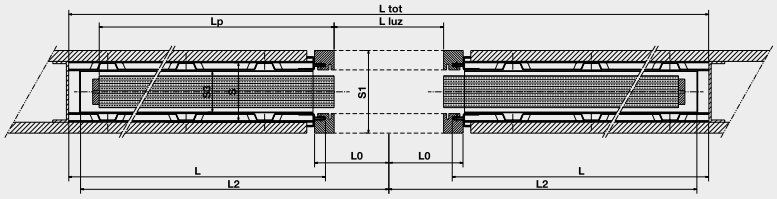



ORCHIDEA PYL (Medidas en mm)											
S	**S1**	**S3**	**LP**	**Hp***	**L luz**	**H luz***	**L**	**L0**	**L2**	**L tot**	**H tot***
70	100	50	615	2030/2110	1200	2020/2100	664	627	1265	2556	2100/2180
70	100	50	715	2030/2110	1400	2020/2100	765	727	1466	2958	2100/2180
70	100	50	815	2030/2110	1600	2020/2100	866	827	1667	3360	2100/2180
70	100	50	915	2030/2110	1800	2020/2100	968	927	1869	3764	2100/2180
70	100	50	1015	2030/2110	2000	2020/2100	1070	1027	2071	4168	2100/2180
70	100	50	1115	2030/2110	2200	2020/2100	1171	1127	2272	4570	2100/2180
70	100	50	1215	2030/2110	2400	2020/2100	1273	1227	2474	4974	2100/2180
100	125	80	615	2030/2110	1200	2020/2100	664	627	1265	2556	2100/2180
100	125	80	715	2030/2110	1400	2020/2100	765	727	1466	2958	2100/2180
100	125	80	815	2030/2110	1600	2020/2100	866	827	1667	3360	2100/2180
100	125	80	915	2030/2110	1800	2020/2100	968	927	1869	3764	2100/2180
100	125	80	1015	2030/2110	2000	2020/2100	1070	1027	2071	4168	2100/2180
100	125	80	1115	2030/2110	2200	2020/2100	1171	1127	2272	4570	2100/2180
100	125	80	1215	2030/2110	2400	2020/2100	1273	1227	2474	4974	2100/2180

* según la altura de luz escogida (202 ó 210 cm)